ポリラック

POLYLACKの使い方

合同会社　ニマック

Copyright © Nimac LLC

ポリラックを使った洗車方法

－ボディ篇～タール汚れ落とし篇－

Copyright © Nimac LLCAll Rights Reserved.

ポリラックの使い方（ボディ篇）

① あなたの愛車についている汚れ、泥、ワックスを
水と洗剤を使ってきれいに洗い流してください

Copyright © Nimac LLCAll Rights Reserved.

② ポリラックを柔らかい布に含ませて、全体に塗布※してください

※ 水滴が多少残っていても大丈夫です

※ 力を入れて塗る必要はありません

Copyright © Nimac LLCAll Rights Reserved.

③ ポリラックを塗ってから30分程度置いた※のち、柔らかい布でポリラックをふき取ってください

※ 30分程度置くとポリラックが白く乾燥します

Copyright © Nimac LLCAll Rights Reserved.

ポリラックの使い方 (フロントガラス篇)

① あなたの愛車のフロントガラスを水洗いしてください

Copyright © Nimac LLCAll Rights Reserved.

② きれいなスポンジにポリラックを含ませ、フロントガラス全体を洗ってください

Copyright © Nimac LLCAll Rights Reserved.

③ ポリラックで洗ったら、**すぐに水で洗い流してください**

Copyright © Nimac LLCAll Rights Reserved.

ポリラックの使い方 (タール汚れ落とし篇)

① **<u>タール汚れ部分</u>**にポリラックを塗布し、しばらく置いてください

この部分にポリラックを
塗布します

画像出典・引用　https://minkara.carview.co.jp/userid/703895/car/1752445/3062199/note.aspx

Copyright © Nimac LLCAll Rights Reserved.

② きれいな布でポリラックを塗布した部分をふき取ってください

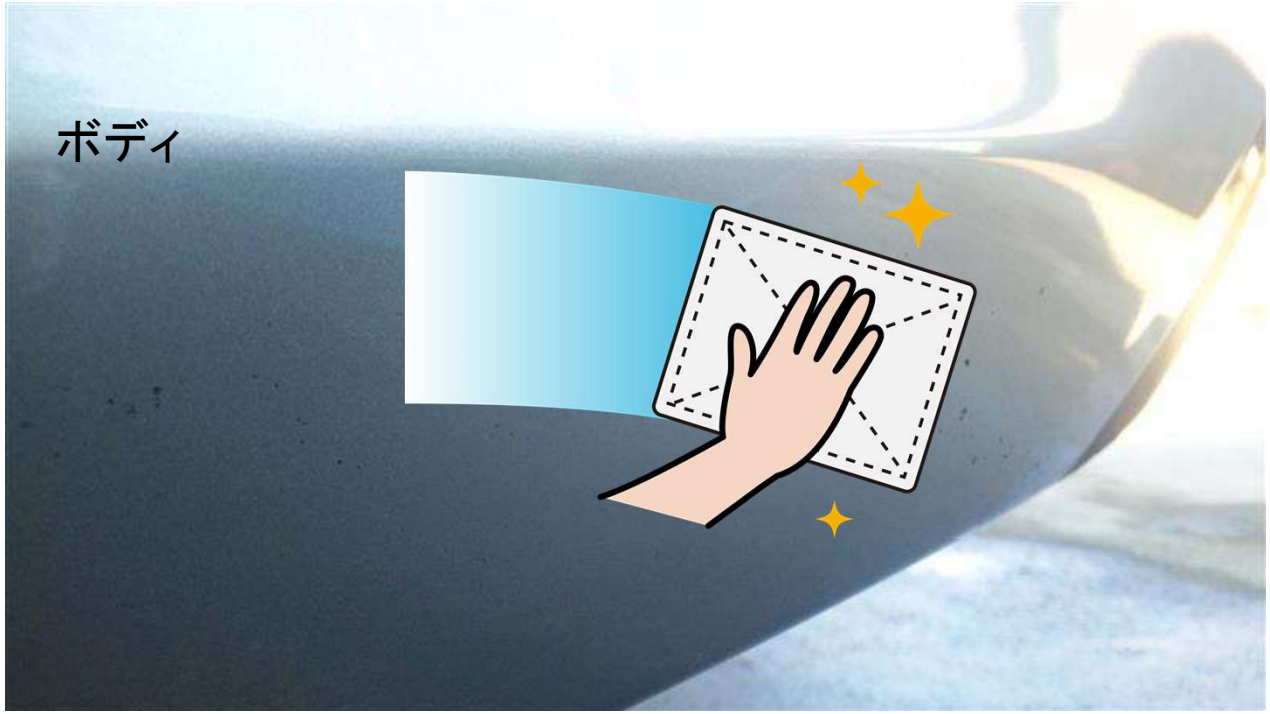

画像出典・引用　https://minkara.carview.co.jp/userid/703895/car/1752445/3062199/note.aspx

Copyright © Nimac LLCAll Rights Reserved.

ポリラック使用にあたっての注意

1. 艶消し塗装・ゴム・ウレタン部分及びミカン肌のプラスチック部分では白いものが残りやすくなりますので使用を避けて下さい。
2. 化学反応を起こしてしまうため、ポリラック使用前及び後の他のワックス類の使用は避けて下さい。
3. 夏場は高温になりますが、水洗いなどして塗装面の温度が30度を超えない状態でポリラックの塗布をしてください。
   (塗布面が高温のまま塗布すると**白い液体がそのまま固まってしまうことがあります**)
4. 使用後は密栓の上、室温で保管して下さい。
5. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
6. 万が一、目に入ったらすぐに大量のきれいな水で洗い流して下さい。
   状況によっては医師に相談して下さい。

Copyright © Nimac LLCAll Rights Reserved.